



Protección Seguridad Climatización Acústico Funcionalidad



Cumple con la



Estructural Filtro UV

Es un vidrio de Seguridad Templado + Laminado.

Compuesto por dos o más hojas de Vidrio FAITEM, unidas entre sí por una o más interláminas de POLIVINIL BUTIRAL (PVB) o SENTRYGLAS®, en un proceso de presión y calor, para lograr un producto de máxima seguridad.

Sirve para exhibir y proteger contra impactos fuertes y/o cargas de deflexión.


BENEFICIOS

- Excelente barrera contra el ruido.
- En caso de rotura los pedazos quedan adheridos a la lámina.
- En combinación con vidrio de baja emisividad adquiere características de control térmico.
- Filtra hasta el 99% de los rayos U.V.
- Simple de instalar.
- Puede ser de 2 o más capas.
- Logra altos niveles de seguridad y protección.
- Integra los beneficios del vidrio templado y del vidrio laminado.
- Sentryglas® 100 veces más resistente que el PVB.
- Se puede instalar con los bordes expuestos, ya que resiste las condiciones climáticas.
- Ideal para mantener fachadas limpias, sin uso de rejillas o puertas enrollables de acero.

APLICACIONES

- Fachadas verticales e inclinadas
- Cubiertas
- Pasamanos
- Pisos
- Antepechos
- Mamparas
- Gradas

FaiLlam®
PVB SentryGlas®
TEMPLADO LAMINADO

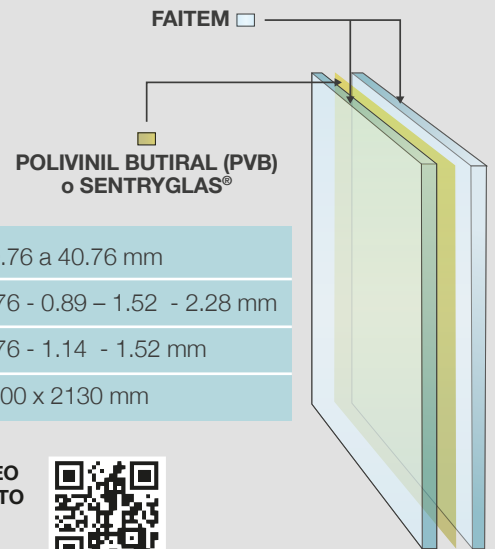

ESPEORES DE VIDRIOS	10.76 a 40.76 mm
ESPEORES DE SENTRYGLAS	0.76 - 0.89 - 1.52 - 2.28 mm
ESPEORES DE PVB	0.76 - 1.14 - 1.52 mm
TAMAÑO MÁXIMO	3600 x 2130 mm



MIRA EL VIDEO DEL PRODUCTO

